




Postes Ornamentales

FICHAS TÉCNICAS

FICHA TECNICA BASE POSTE ORNAMENTAL

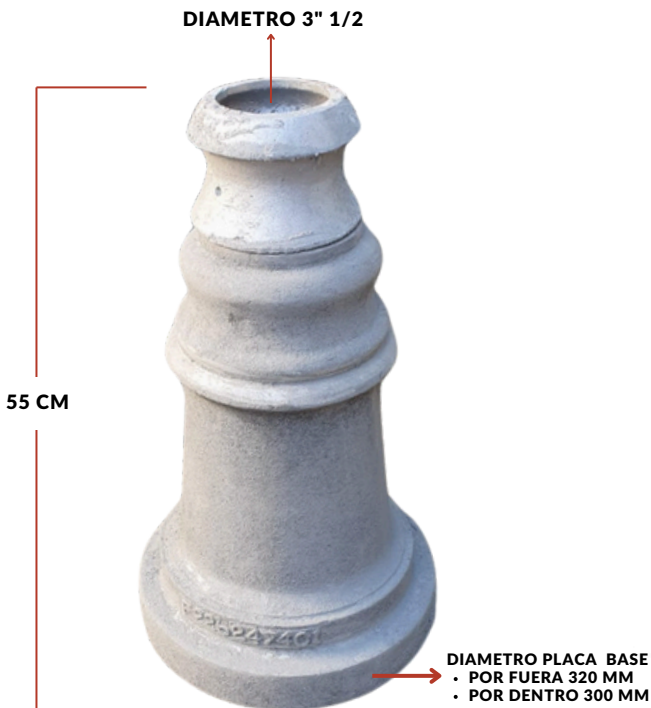

FICHA TECNICA BASE POSTE ORNAMENTAL



POSTE BOULEVARD ÑUÑO A



Reduccion

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 gollillas planas

Ejemplo Placa Base



Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



Ø6"
150

350

Cubre perno
en fundicion
aluminio

El Farol San Fernando es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas verdes en general, etc.

Características Generales

El farol modelo **SAN FERNANDO** puede disponer de linternas Hexagonales, Cuadradas o LED Sobrepuestas como gorro sobre el poste o Unidas al farol mediante brazos decorativos fabricados en Aluminio Fundido, por donde son alimentadas eléctricamente.

La columna es lisa se puede adecuar a la luminaria y la base está fabricada en Fierro Fundido. Para el anclaje del farol se construye un canastillo de anclaje fabricado de fierro redondo macizo con hilo mecanizado, ensamblado mediante soldadura. Este incluye las respectivas tuercas y golillas de fijación. Anterior al proceso de pintura, todas las partes y piezas son sometidas a un proceso de arenado a presión para lograr una mejor terminación y las piezas ajustadas mediante mecánica de precisión.

La terminación del farol se lleva a cabo con el proceso de pintado, utilizando para esto pintura imprimante y finalmente pintura esmalte Poliuretano de alta resistencia. La gama de colores está dada mediante Carta Ral.



Poste Farol Alameda



El Farol Alameda es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas verdes en general, etc.

Características Generales

El farol modelo **ALAMEDA** puede disponer de linternas Hexagonales, Cuadradas o LED Sobrepuestas como gorro sobre el poste o Unidas al farol mediante brazos decorativos fabricados en Aluminio Fundido, por donde son alimentadas eléctricamente.

La columna es lisa se puede adecuar a la luminaria y la base está fabricada en Fierro Fundido. Para el anclaje del farol se construye un canastillo de anclaje fabricado de fierro redondo macizo con hilo mecanizado, ensamblado mediante soldadura. Este incluye las respectivas tuercas y golillas de fijación. Anterior al proceso de pintura, todas las partes y piezas son sometidas a un proceso de arenado a presión para lograr una mejor terminación y las piezas ajustadas mediante mecánica de precisión.

La terminación del farol se lleva a cabo con el proceso de pintado, utilizando para esto pintura imprimante y finalmente pintura esmalte Poliuretano de alta resistencia. La gama de colores está dada mediante Carta Ral.



El Farol Providencia es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas verdes en general, etc.


Características Generales

El farol modelo **Providencia** puede disponer de linternas Hexagonales, Cuadradas o LED Sobrepuestas como gorro sobre el poste o Unidas al farol mediante brazos decorativos fabricados en Aluminio Fundido, por donde son alimentadas eléctricamente.

La columna es lisa se puede adecuar a la luminaria y la base está fabricada en Fierro Fundido. Para el anclaje del farol se construye un canastillo de anclaje fabricado de fierro redondo macizo con hilo mecanizado, ensamblado mediante soldadura. Este incluye las respectivas tuercas y golillas de fijación. Anterior al proceso de pintura, todas las partes y piezas son sometidas a un proceso de arenado a presión para lograr una mejor terminación y las piezas ajustadas mediante mecánica de precisión.

La terminación del farol se lleva a cabo con el proceso de pintado, utilizando para esto pintura imprimante y finalmente pintura esmalte Poliuretano de alta resistencia. La gama de colores está dada mediante Carta Ral.

Poste Farol Olimpo

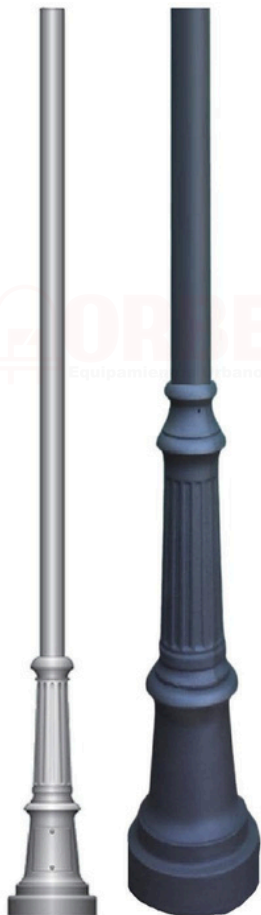

El **Farol Olimpo** es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas verdes en general, etc.

Características Generales

El farol modelo **OLIMPO** puede disponer de linternas Hexagonales, Cuadradas o LED Sobrepuestas como gorro sobre el poste o Unidas al farol mediante brazos decorativos fabricados en Aluminio Fundido, por donde son alimentadas eléctricamente.

La columna es lisa se puede adecuar a la luminaria y la base está fabricada en Fierro Fundido. Para el anclaje del farol se construye un canastillo de anclaje fabricado de fierro redondo macizo con hilo mecanizado, ensamblado mediante soldadura. Este incluye las respectivas tuercas y golillas de fijación. Anterior al proceso de pintura, todas las partes y piezas son sometidas a un proceso de arenado a presión para lograr una mejor terminación y las piezas ajustadas mediante mecánica de precisión.

La terminación del farol se lleva a cabo con el proceso de pintado, utilizando para esto pintura imprimante y finalmente pintura esmalte Poliuretano de alta resistencia. La gama de colores está dada mediante Carta Ral.

SEÑALETICAS

ORBE
Equipamientos Urbanos



POSTES CONICOS FACETADOS



Poste Conico Facetado galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas


Ejemplo Placa Base




Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD SIMPLY

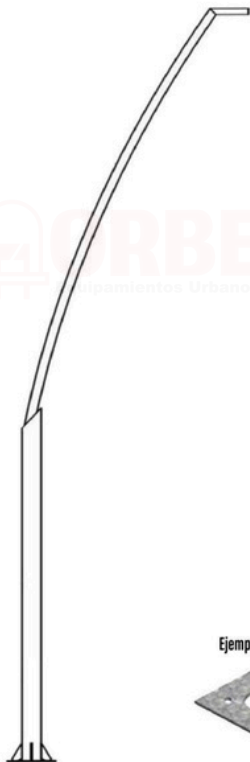

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base




Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD DOUBLE

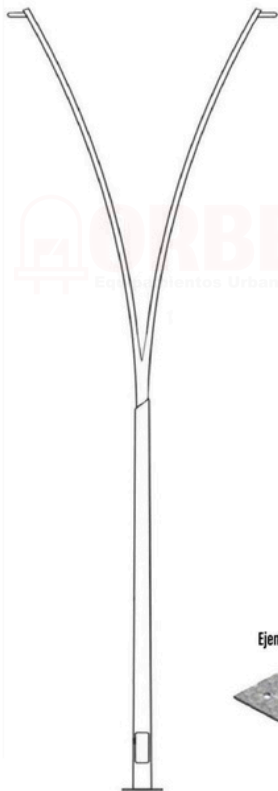

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base




Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD DUPLEX

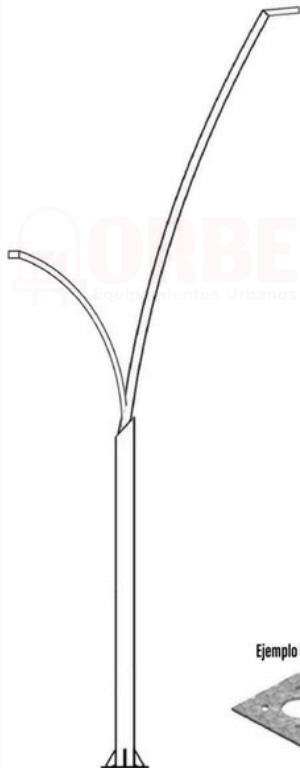

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base




Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD TRIPLEX

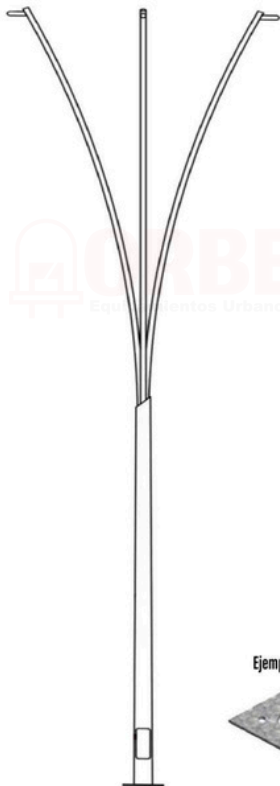

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base



Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD SQUARE DOUBLE

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base




Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion



POSTE BOULEVARD SQUARE SIMPLY

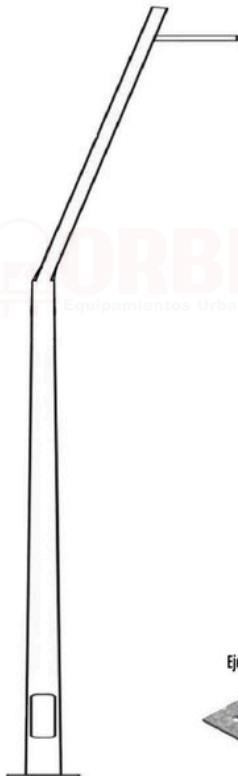

Poste Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36. La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de fabricación. Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y cargas de viento (Structural Desing - Winds Loads) y ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en Caliente en productos de hierro y acero Standar Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products. Todos nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento de ruptura.

Incluyen:

Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos I) 8 tuercas, 8 golillas planas

Ejemplo Placa Base



Ejemplo Canastillo



Ejemplo Instalacion

